

eSIMの設定に関するマニュアルガイド

SK eSIMの問い合わせ先 2 ページ

QRコードスキャンでの設定方法 3 ページ

手動での設定方法 11 ページ

音声通話を利用する方法 19 ページ

- SK eSIM LINEサポート ※日本語対応可能

設定方法や使用開始が出来ないなど、すべてのお問い合わせは以下のSK eSIM LINEサポート(日本語)で対応いたします。

■平日(10：00～18：00)の連絡先



※ 上記のQRコードを読み取るか、
LINEアプリで「@sktesim_kone」と検索して
友達追加してください。

■メールでの連絡先(年中無休24時間)

メールアドレス：skroaming@sktelecom.com

■平日(左記の時間以外)、週末(24時間)の連絡先



※ 上記のQRコードを読み取るか、
LINEアプリで「@760xkozk」と検索して
友達追加してください。

QRコードスキャンでの設定方法

※ iOSのバージョンにより、画面表示が一部異なる場合があります。

※ 設定には安定したインターネット環境(Wi-Fiなど)が必要です。

- 日本での事前設定方法



1. 「設定」→「モバイル通信」をタップ



2. 下の「eSIMを追加」をタップ



3. 「QRコードを使用」をタップ

- 日本での事前設定方法

4

**モバイル通信を設定**

このiPhoneで電話番号を設定する方法については、通信事業者の店舗に向くか、お問い合わせください。

すでに通信事業者に連絡済みでQRコードがある場合は、それをスキャンして開始できます。

[QRコードをスキャン](#)

4. 「**QRコードをスキャン**」をタップ

5

QRコードをスキャン

通信事業者から提供されたQRコードを枠内に入れてください。

QRコードがない場合は、アクティベーションコードを手動で入力することもできます。

[詳しい情報...](#)


5. QRコードをスキャンする

6


Phone Number	010-1234-5678
Product	eSIM / 3日(通話受信・発信可)
Rental management number	8182006700
SM-DP+Address	LPA:1\$RSP-0010.OBERTHUR.NET\$
Activation Code	05000093114988950463
QR-Code	

6. 予約確認書(バウチャー)内
QRコードをスキャンする


- 日本での事前設定方法

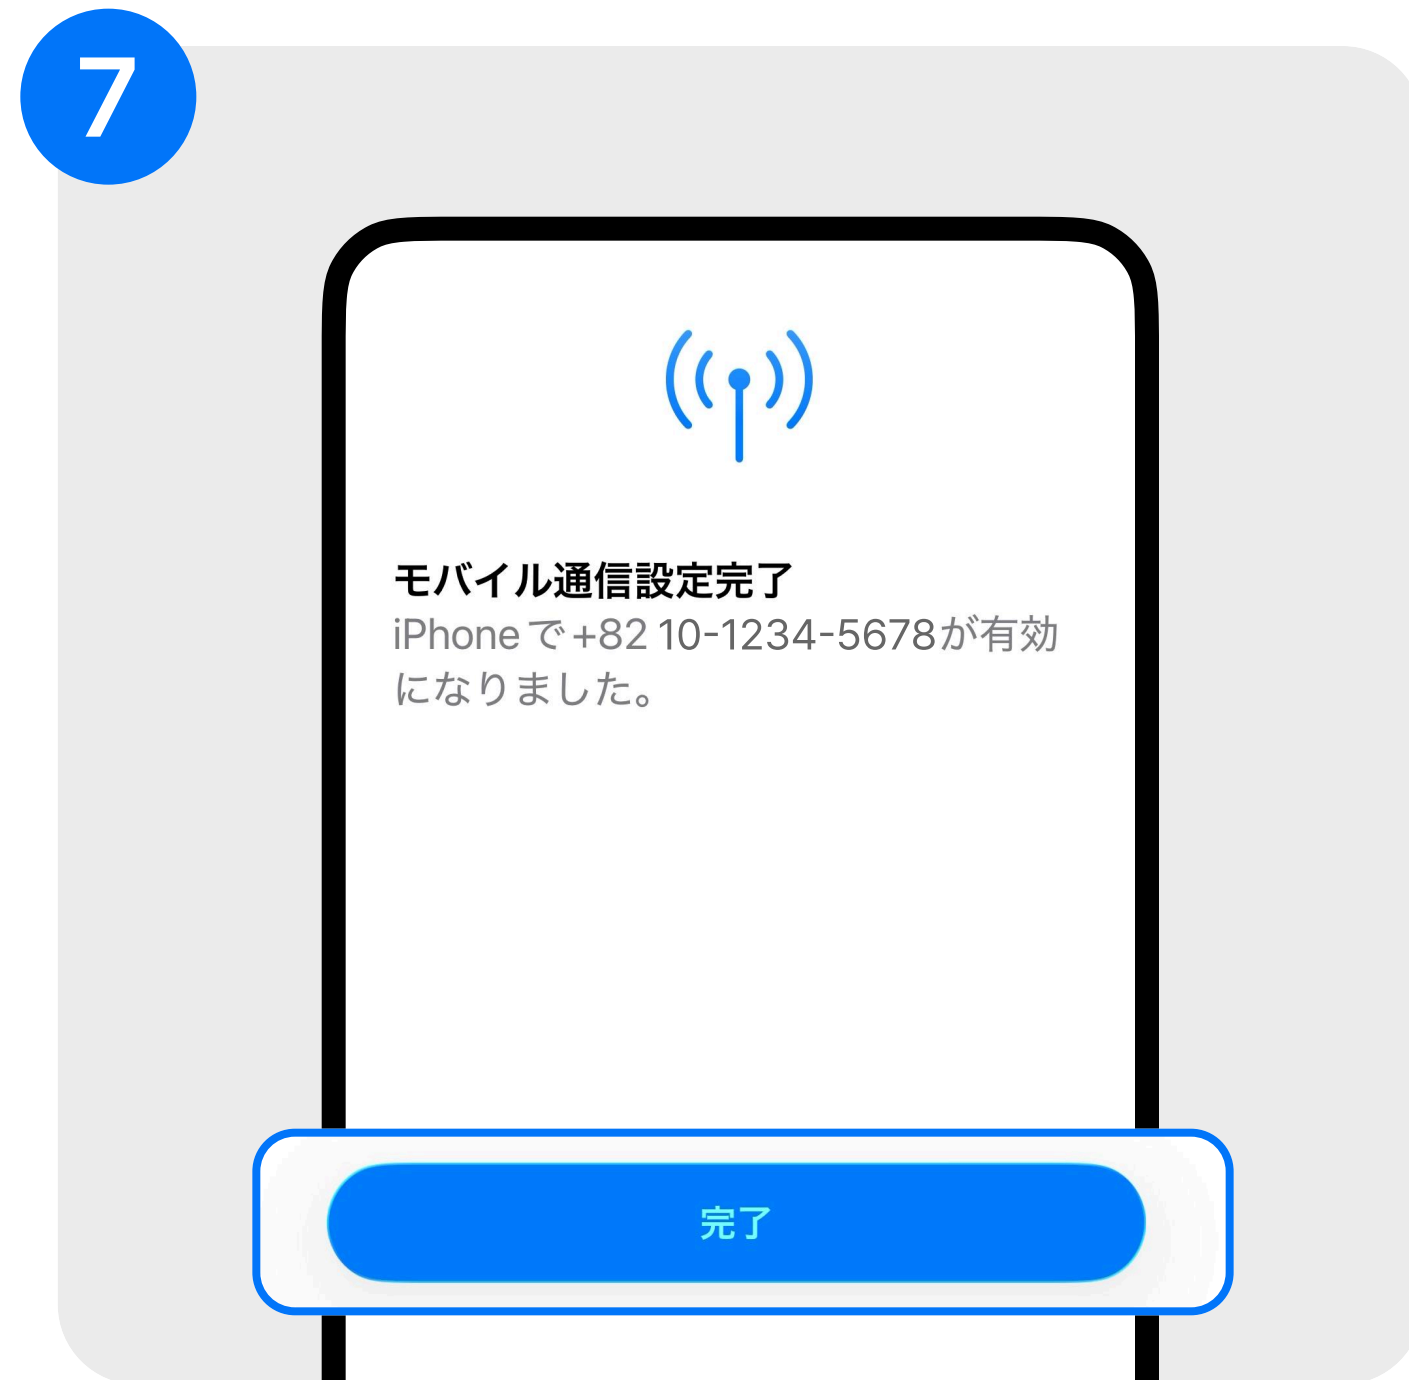

7. 「完了」をタップ

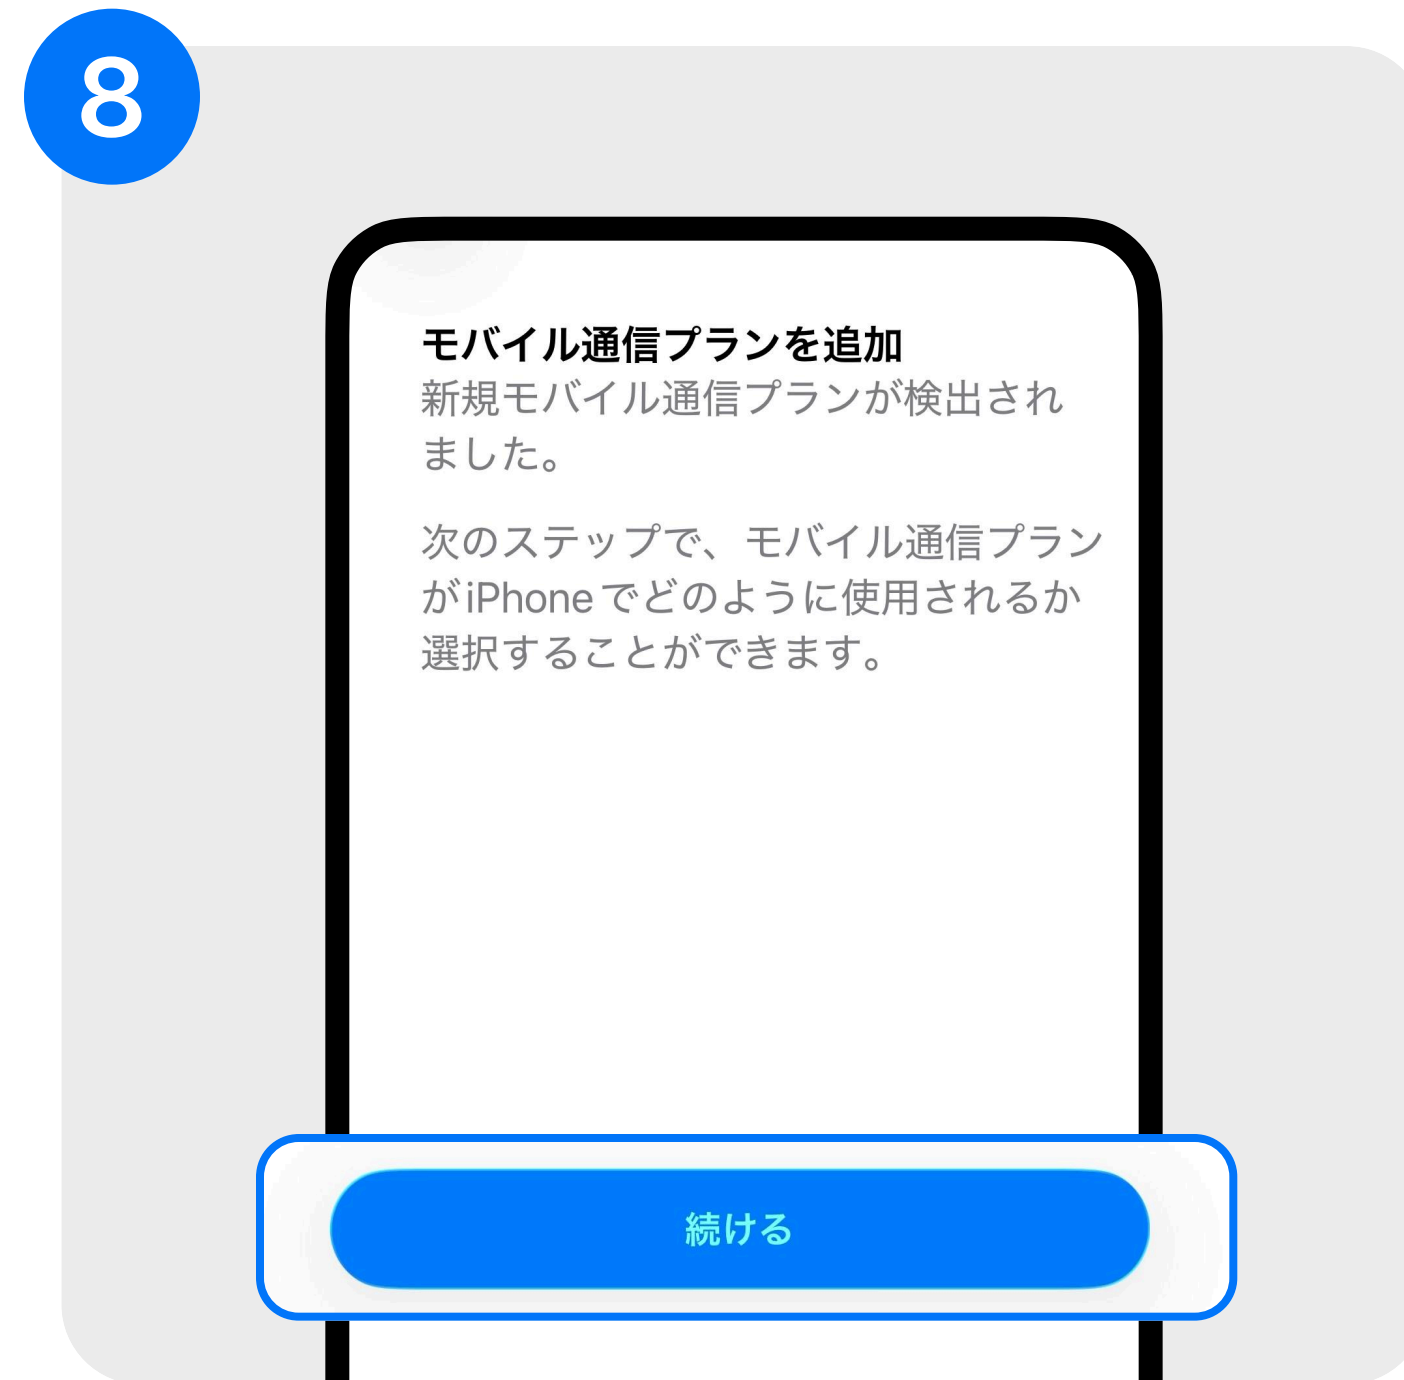

8. 「続ける」をタップ

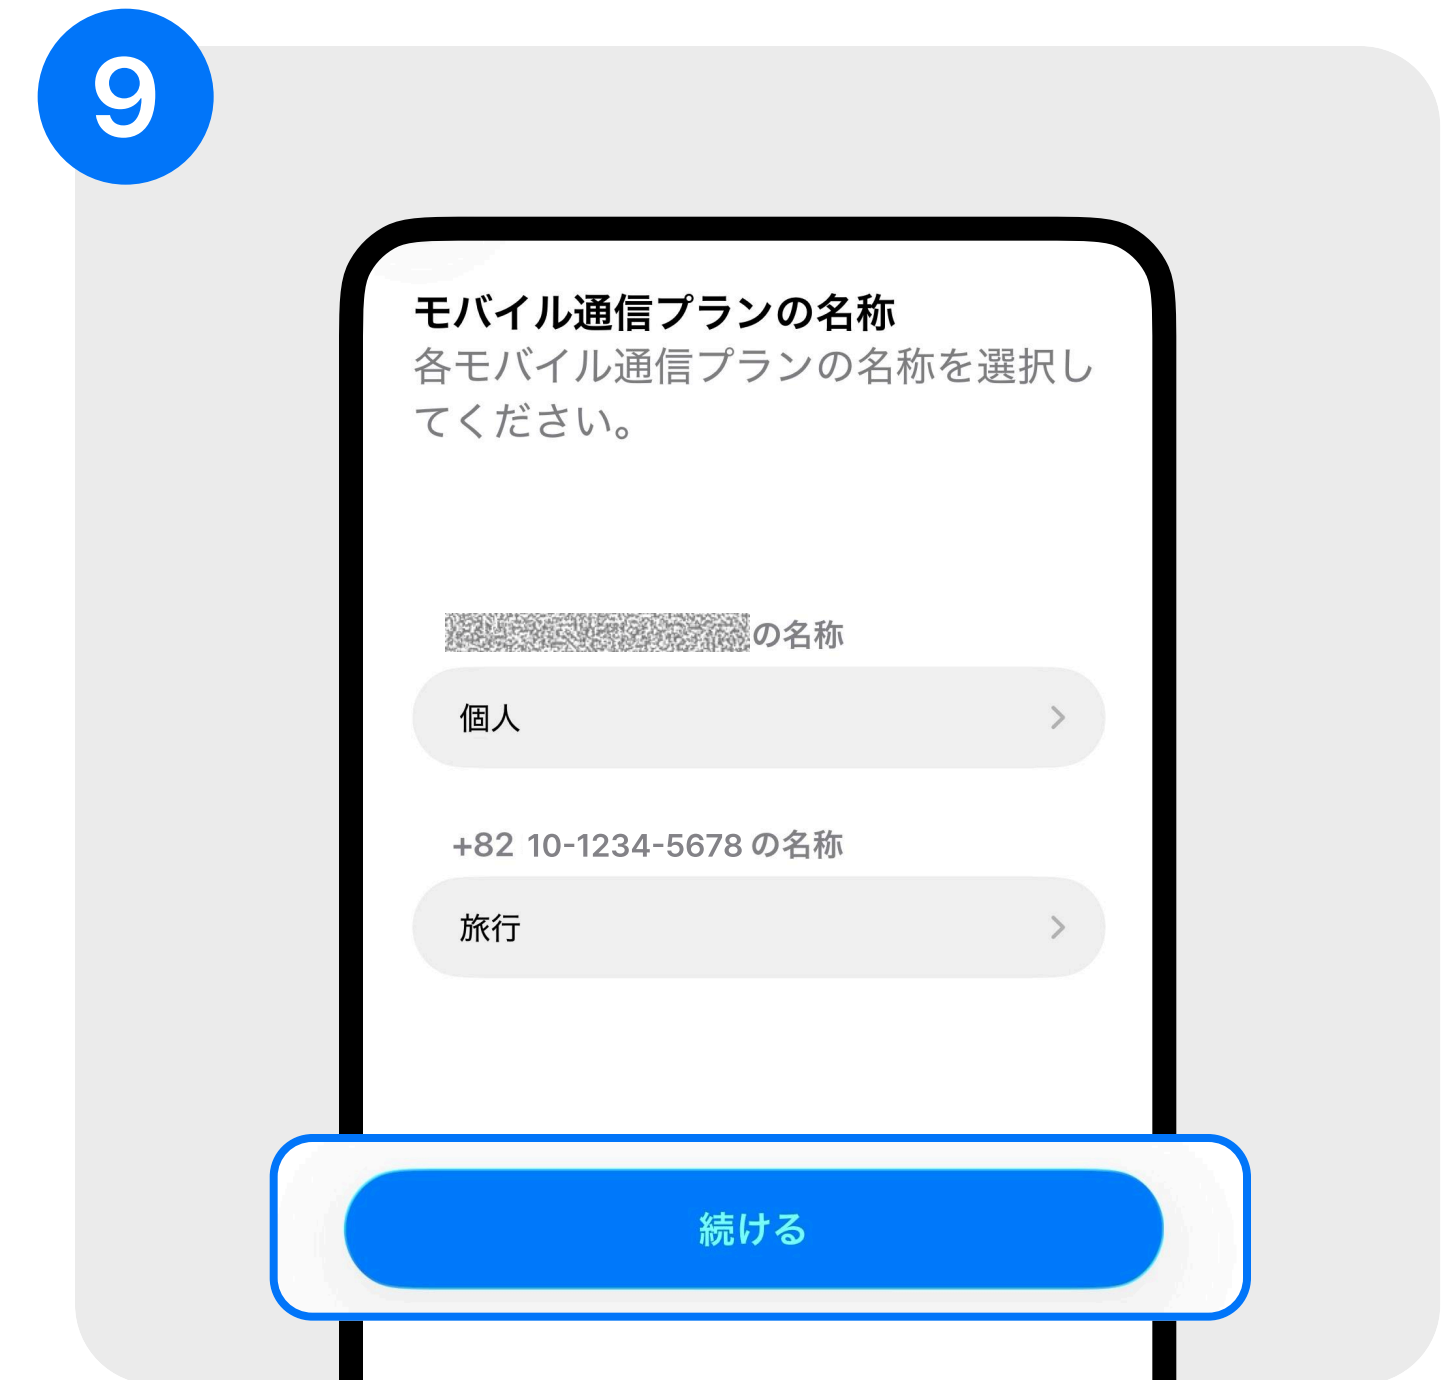

9. 「続ける」をタップ

※追加したeSIMは名称を自由に変更できます。
例)旅行/仕事など

- 日本での事前設定方法

10

デフォルト回線

デフォルト回線は、連絡先に登録されていない人に電話を発信またはメッセージを送信する場合に使用されます。

連絡先に登録されている人には、連絡先アプリでいつでも優先回線を割り当てることができます。

個人 個人 ✓

旅行 旅行

これはあとで「設定」でカスタマイズできます。

続ける

10. 日本でご利用中のSIMを選択し、**「続ける」**をタップ

11

**iMessage と FaceTime**

お使いの Apple Account 用の iMessage と FaceTime で使用するモバイル通信プランを選択してください。

個人 個人 ✓

+82

旅行 旅行

+82 10-1234-5678

続ける

11. 日本でご利用中のSIMを選択し、**「続ける」**をタップ

12

モバイルデータ通信

モバイル通信にデフォルトで使用する回線を選択してください。受信可能範囲を最大にしたい場合は、モバイルデータ通信の切替を有効にできます。

個人 個人 ✓

データ モバイルデータ通信

モバイルデータ通信の切替を許可



この機能をオンにすると、電波状況と回線利用状況に応じて、両方の回線のモバイルデータ通信を使用できるようになります。「設定」>「モバイル通信」>「モバイルデータ通信」で回線の選択を変更できます。

続ける

12. 日本でご利用中のSIMを選択し、**「続ける」**をタップ

- 日本での事前設定方法

完



13. 画面が切り替わり、eSIMが追加されていたら完了

▶ 日本での事前設定はここまで

※ iOSのアップデート後の不具合により、一部のユーザーで海外利用時に電話番号が表示されない場合があります。その場合は、回線を一度オフにしてから再度オンにすると、電話番号が正常に表示されます。

・ 韓国到着後のeSIM利用開始方法



1. 追加したeSIMを選択

- ※ SK Telecomと表示されています
- ※ 追加したeSIMは名称を自由に変更できます
例)旅行/仕事など



2. 「この回線をオンにする」をオンにする



3. 「データローミング」をオンにする

→戻る

- ※データが5Gに設定されている場合は、通信を安定させるため、LTEまたは4Gに変更してください

- 韓国到着後のeSIM利用開始方法

4



4. 「モバイルデータ通信」をタップ

5



5. 追加したeSIMを選択
→戻る

完



6. モバイルデータ通信とeSIMプランが
一致していれば完了！

手動での設定方法

※iOSのバージョンにより、画面表示が一部異なる場合があります。

※設定には安定したインターネット環境(Wi-Fiなど)が必要です。

- 日本での事前設定方法

1



1. 「設定」→「モバイル通信」をタップ

2



2. 下の「eSIMを追加」をタップ

3



3. 「QRコードを使用」をタップ

- 日本での事前設定方法

4



モバイル通信を設定

このiPhoneで電話番号を設定する方法については、通信事業者の店舗に向かうか、お問い合わせください。

すでに通信事業者に連絡済みでQRコードがある場合は、それをスキャンして開始できます。

QRコードをスキャン

4. 「QRコードをスキャン」をタップ

5

QRコードをスキャン

通信事業者から提供されたQRコードを枠内に入れてください。


QRコードがない場合は、アクティベーションコードを手動で入力することもできます。

[詳しい情報...](#)

詳細情報を手動で入力

5. 「詳細情報を手動で入力」をタップ

- 日本での事前設定方法

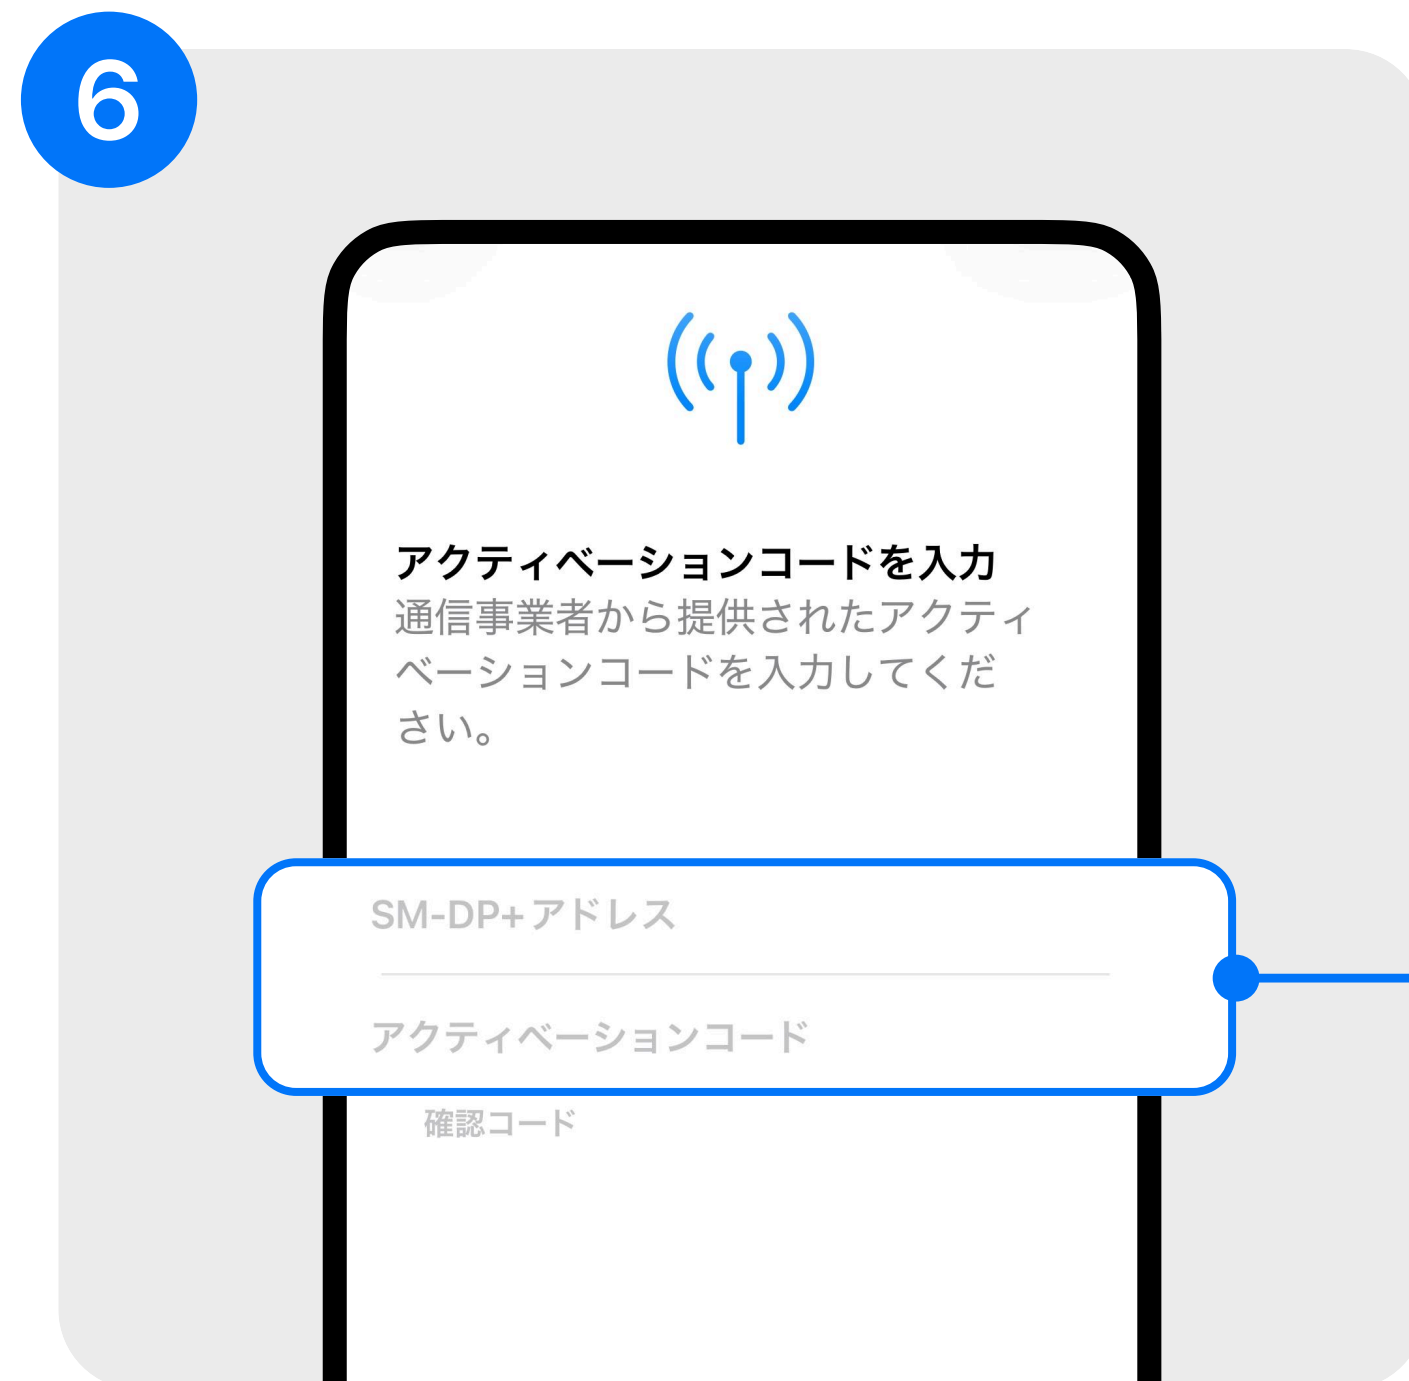

6. SM-DP+アドレスと アクティベーションコードを入力

オンライン受取

- ※ 有効化コードは予約確認書(バウチャー)のQRコード上部に記載あり

Phone Number	010-1234-5678
Product	eSIM / 3日(通話受信・発信可)
Rental management number	8182006700
SM-DP+Address	LPA:1\$RSP-0010.OBERTHUR.NET\$
Activation Code	05000093114988950463
QR-Code	

- ※ Activation Codeはそのままコピーし入力、SM-DP+Addressは「\$」で囲まれている文字だけを入力してから「次へ」をタップ



7. 「完了」をタップ

・ 日本での事前設定方法

8

モバイル通信プランを追加
新規モバイル通信プランが検出されました。

次のステップで、モバイル通信プランがiPhoneでどのように使用されるか選択することができます。

続ける

8. 「**続ける**」をタップ

9

モバイル通信プランの名称
各モバイル通信プランの名称を選択してください。

の名称

個人

+82 10-1234-5678 の名称

旅行

続ける

9. 「**続ける**」をタップ

※ 追加したeSIMは名称を自由に変更できます。

例)旅行/仕事など

10

デフォルト回線
デフォルト回線は、連絡先に登録されていない人に電話を発信またはメッセージを送信する場合に使用されます。

連絡先に登録されている人には、連絡先アプリでいつでも優先回線を割り当てることができます。

個人 個人

旅行 旅行

これはあとで「設定」でカスタマイズできます。

続ける

10. 日本でご利用中のSIMを選択し、**「続ける」**をタップ


- 日本での事前設定方法

11



11. 日本でご利用中のSIMを選択し、**「続ける」**をタップ

12

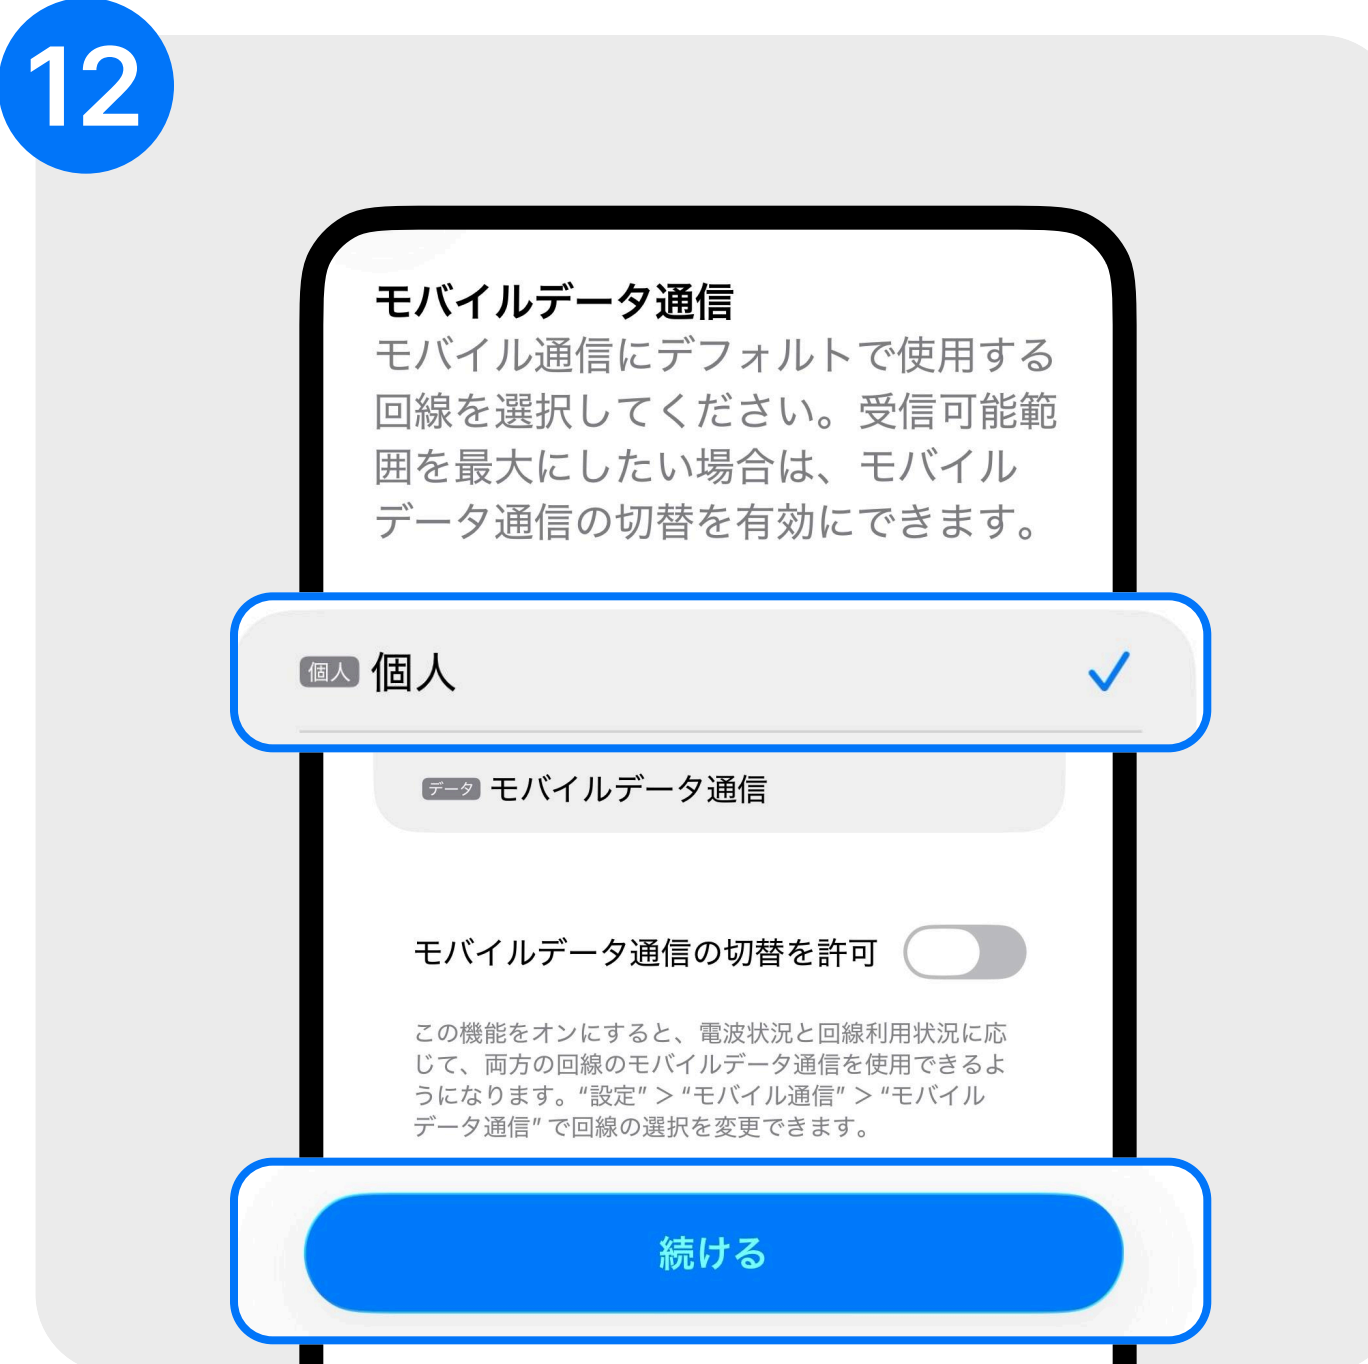

12. 日本でご利用中のSIMを選択し、**「続ける」**をタップ

完



13. 画面が切り替わり、eSIMが追加されていたら完了

※ iOSのアップデート後の不具合により、一部のユーザーで海外利用時に電話番号が表示されない場合があります。その場合は、回線を一度オフにしてから再度オンにすると、電話番号が正常に表示されます。

▶ **日本での事前設定はここまで**

・ 韓国到着後のeSIM利用開始方法

1



1. 追加したeSIMを選択

- ※ SK Telecomと表示されています
- ※ 追加したeSIMは名称を自由に変更できます
例)旅行/仕事など

2



2. 「この回線をオンにする」をオンにする

3



3. 「データローミング」をオンにする

→戻る

- ※データが5Gに設定されている場合は、通信を安定させるため、LTEまたは4Gに変更してください

- 韓国到着後のeSIM利用開始方法

4



4. 「モバイルデータ通信」をタップ

5



5. 追加したeSIMを選択
→戻る

完



6. モバイルデータ通信とeSIMプランが
一致していれば完了！

音声通話を利用する方法

・ 音声通話(受信だけ必要)

韓国でeSIMの回線をONにすることで、インターネットは自由に利用できるようになりますが、音声通話の受信・発信には別途申請(無料)が必要です。

お客様の入国記録に基づいた本人認証が必要であるため、**音声通話利用の申請は必ず韓国での入国審査を終えてから行ってください。**

※ eSIM / 1日プランの場合は申請手続きを行っても音声通話受信・発信共に利用不可。

【音声通話利用申請の手順】

※ 8:00~22:00の時間帯にのみ申請可能。それ以外の時間帯での申請は、空港内の[SKテレコムカウンター](#)にお越しの上、現地スタッフの案内のもと行ってください。

1. [SKテレコム本人認証ページ](#)へジャンプ
2. ページ右上の言語切替欄で言語を「日本語」に設定

SK Telecom JAP

SKTローミングインバウンド
パスポート情報の真偽確認

① ② ③

ご案内事項

・入力した氏名、パスポート番号、生年月日、国籍コードは本人確認の目的でのみ利用いたします。

・パスポート情報の真偽確認は8時から22時までの間にのみ可能であり、それ以外の時間帯には真偽確認ができません。

・確認が不可能な時間帯にパスポート情報の真偽確認をご希望される場合は、空港のローミングセンターにて確認を行うことができます。

・パスポート情報の真偽確認が完了するまで音声通話/SMSは受信・発信ともにできません。(データはパスポート情報の真偽確認とは関係なくご利用いただけます。)

・eSIM/SIM(Data, Call, SMS)商品を購入された場合、大韓民国で発行されたパスポートはパスポート情報の真偽確認にご使用になれません。

レンタル契約番号

レンタル契約番号を入力してください。 ①

サービス番号

010 ②

Phone Number	010-1234-5678
Product	eSIM / 3日(通話受信・発信可)
Rental management number	8182006700 ①
SM-DP+Address	LPA:1\$RSP-0010.OBERTHUR.NET\$
Activation Code	05000093114988950463
QR-Code	

3. 必要事項を入力し「次」をタップ

- 1) レンタル契約番号：バウチャー記載のRental management numberを入力
- 2) サービス番号：バウチャー記載の韓国の電話番号を入力

SK Telecom JAP

SKTローミングインバウンド
パスポート情報の真偽確認

① ② ③

ご案内事項

・入力した氏名、パスポート番号、生年月日、国籍コードは本人確認の目的でのみ利用いたします。

・パスポート情報の真偽確認は8時から22時までの間にのみ可能であり、それ以外の時間帯には真偽確認ができません。

・確認が不可能な時間帯にパスポート情報の真偽確認をご希望される場合は、空港のローミングセンターにて確認を行うことができます。

・パスポート情報の真偽確認が完了するまで音声通話/SMSは受信・発信ともにできません。(データはパスポート情報の真偽確認とは関係なくご利用いただけます。)

・eSIM/SIM(Data, Call, SMS)商品を購入された場合、大韓民国で発行されたパスポートはパスポート情報の真偽確認にご使用になれません。

姓 (Last name)

姓を入力してください。

名 (First name)

名前を入力してください。

パスポート番号

パスポート番号を入力してください。

生年月日

日(DD) 月(MM) 年(YYYY)

国籍

選択してください

☐ 全体の約款に同意します。

4. パスポート情報を入力後、利用規約に同意して「確認」をタップ→受信申請完了！

・ 音声通話(発信もしたい)

音声通話利用の申請をすることで、**音声通話の受信は無料**で出来るようになります。

ただし、韓国で誰かに電話をかける必要があるなど**音声通話の発信もしたい**場合は、さらに**音声通話料金のチャージが必要**です。(カード決済のみ可能)

音声通話料金のチャージもオンラインで可能ですが、不安な場合は韓国空港にある**SKテレコムカウンター**へお越しください。

【音声通話料金チャージの手順】

1. **SKテレコムホームページ**にアクセス
2. ページ右上の言語切替欄で言語を「日本語」に設定

The screenshot shows the SK Telecom website interface. On the left, there is a sidebar with a menu. The main content area displays the '音声通話/SMSのチャージ' (Voice Call/SMS Charge) page. A blue box highlights the 'Rental management number' field, which contains the value '8182006700'. A red circle with the number '1' is next to this field. Another red circle with the number '2' is next to the 'Phone Number' field, which contains '010-1234-5678'. Below the 'Rental management number' field, there is a section for 'レンタル契約番号' (Rental Contract Number) and 'レンタル携帯番号' (Rental Mobile Number), both with example values '00000000000'. A blue arrow points from the 'Rental management number' field to the 'Rental Contract Number' field. A QR code is displayed at the bottom of the page.

3. 必要事項を入力し「確認」をタップ

- 1) レンタル契約番号：バウチャー記載のRental management numberを入力
- 2) レンタル携帯番号：バウチャー記載の韓国の電話番号を入力

The screenshot shows the SK Telecom website interface for selecting a charge amount. The page is titled '音声通話/SMSのチャージを選択' (Select Voice Call/SMS Charge). There are four options: 5,500ウォン, 11,000ウォン, 22,000ウォン, and 33,000ウォン. Each option has a description of the charge and a 'サービス有効期間内に使用可、消費税込み' (Service valid within the period, including consumption tax) note. A red circle with the number '1' is next to the 5,500ウォン option. A red circle with the number '2' is next to the 11,000ウォン option. Below the options, there is a section for 'ご購入前にご確認ください！' (Please check before purchase!). It includes information about the validity of the charge, the maximum charge amount (330,000ウォン), and the items included (Data, Call, SMS).

4. 希望のチャージ金額(ウォン)を選択しカード決済→発信可能に！

- ※ 5,500ウォンチャージ時、韓国内で約20分間発信通話可能です。
- ※ 有効期限が満了したらチャージ残高が自動的に消滅します。